
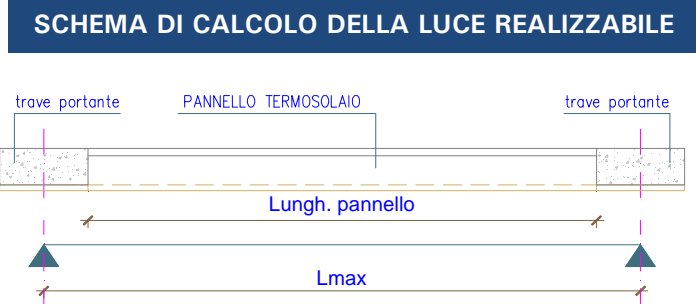


TABELLA DELLE LUCI REALIZZABILI CON SOLAI *TERMOSOLAIO*

Lo spessore dei pannelli cassero *TERMOSOLAIO* varia a seconda delle luci da coprire e dei carichi gravanti sullo stesso. Le tabelle seguenti permettono di individuare lo spessore del pannello *TERMOSOLAIO* conoscendo la luce da raggiungere e lo spessore del fondello scelto.

Le tabelle rimangono valide per sovraccarichi fino a 500 Kg/m².

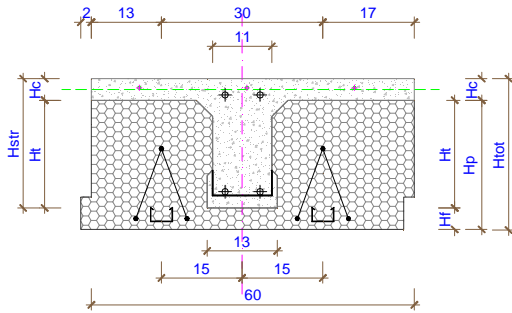

– Tabella delle luci realizzabili [cm] con cappa superiore da 4 cm.

Htot	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Hc	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hp	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Hf 4	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775
Hf 5		425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750
Hf 6			425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725
Hf 7				425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Hf 8					425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675

– Tabella delle luci realizzabili [cm] con cappa superiore da 5 cm.

Htot	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Hc	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Hp	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Hf 4	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
Hf 5		450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775
Hf 6			450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750
Hf 7				450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725
Hf 8					450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700

Per luci superiori a quelle indicate in tabella o per sovraccarichi particolari potete contattare direttamente l'Ufficio Tecnico.