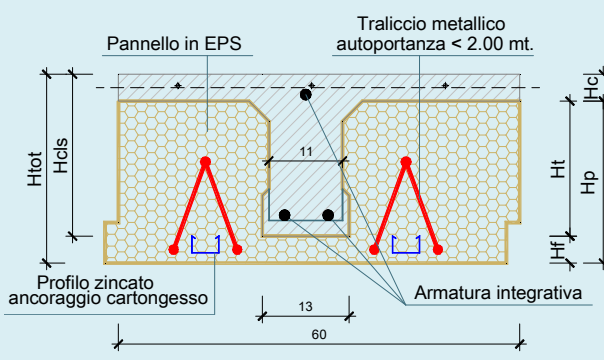
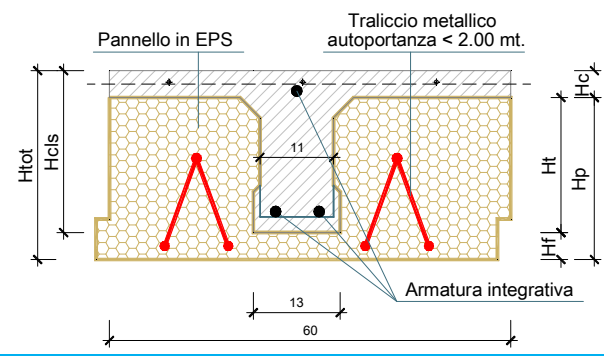
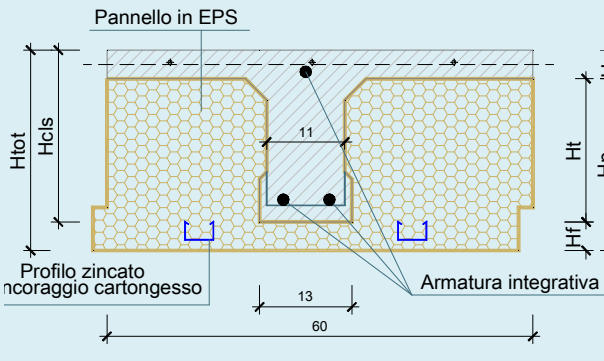
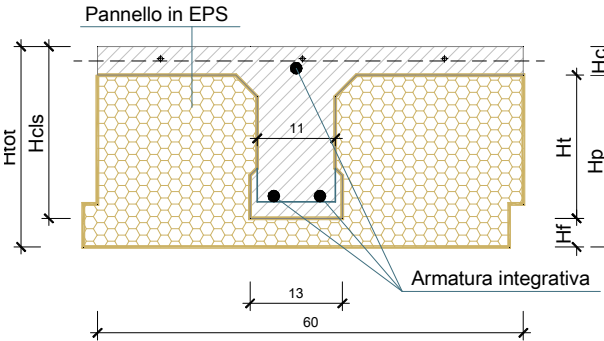


Tabella riassuntiva delle varie tipologie di pannello *Termosolaio* disponibili a seconda degli accessori scelti.

Versione	Sezione	AUTOPORTANZ A in 1° fase	FINITURE all'intradosso
<b>STANDARD</b>	 <p>Pannello in EPS Traliccio metallico autoportanza &lt; 2.00 mt. Htot Hcls 11 Ht Hp Hfc Hf 13 60 Profilo zincato ancoraggio cartongesso Armatura integrativa</p>	<b>SI</b> (2,00mt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intonaco a base gesso</li> <li>Lastre in cartongesso direttamente avvitate al profilo a "C"</li> <li>Fissaggio di struttura per cartongesso o gessofibra con tasselli nel travetto in c.a.</li> </ul>
<b>SENZA TRALICCIO CON PROFILO</b>	 <p>Pannello in EPS Traliccio metallico autoportanza &lt; 2.00 mt. Htot Hcls 11 Ht Hp Hfc Hf 13 60 Armatura integrativa</p>	<b>SI</b> (2,00mt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intonaco a base gesso</li> <li>Rasatura con intonaco tradizionale</li> </ul>
<b>CON PROFILO SENZA TRALICCIO</b>	 <p>Pannello in EPS Htot Hcls 11 Ht Hp Hfc Hf 13 60 Profilo zincato ancoraggio cartongesso Armatura integrativa</p>	<b>NO</b> (necessità di impalcato pieno inferiormente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intonaco a base gesso</li> <li>Lastre in cartongesso direttamente avvitate al profilo a "C"</li> <li>Fissaggio di struttura per cartongesso o gessofibra con tasselli nel travetto in c.a.</li> </ul>
<b>SOLO EPS</b>	 <p>Pannello in EPS Htot Hcls 11 Ht Hp Hfc Hf 13 60 Armatura integrativa</p>	<b>NO</b> (necessità di impalcato pieno inferiormente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intonaco a base gesso</li> <li>Fissaggio di struttura per cartongesso o gessofibra con tasselli nel travetto in c.a.</li> </ul>

Le lastre sottotrave ad isolamento delle travi a spessore sono disponibili negli spessori di 4-5-6-7-8 cm.