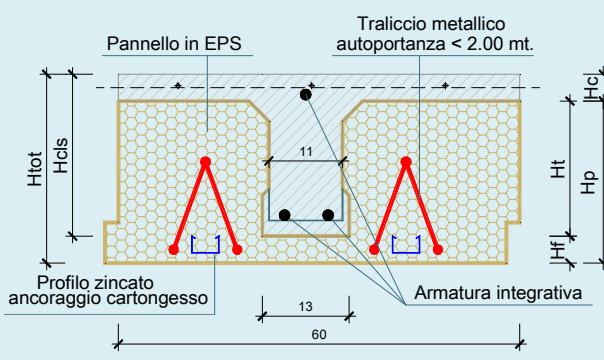
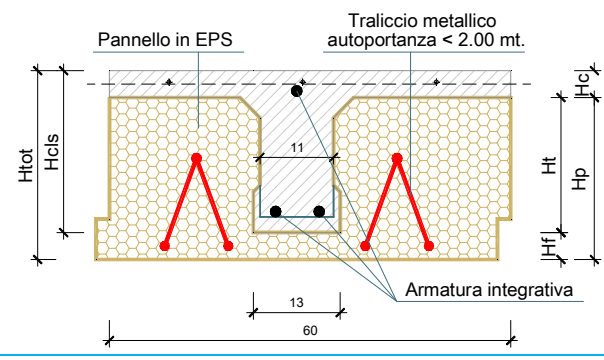
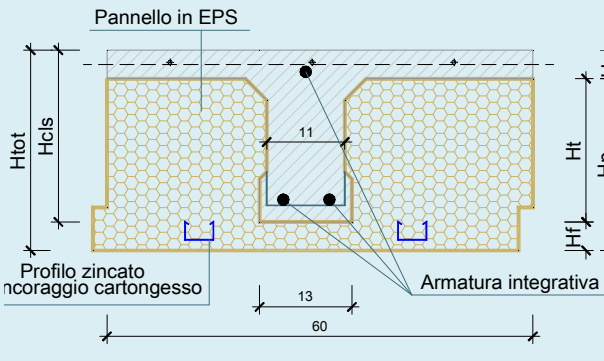
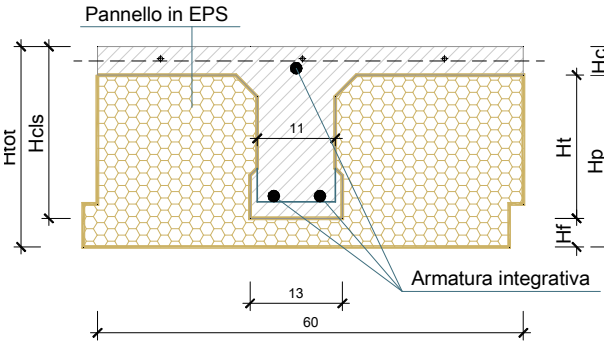


Tabella riassuntiva delle varie tipologie di pannello *Termosolaio* disponibili a seconda degli accessori scelti.

Versione	Sezione	AUTOPORTANZ A in 1° fase	FINITURE all'intradosso
STANDARD		SI (2,00mt)	<ul style="list-style-type: none"> Intonaco a base gesso Lastre in cartongesso direttamente avvitate al profilo a "C" Fissaggio di struttura per cartongesso o gessofibra con tasselli nel travetto in c.a.
CON TRALICCIO SENZA PROFILO		SI (2,00mt)	<ul style="list-style-type: none"> Intonaco a base gesso Rasatura con intonaco tradizionale
CON PROFILO SENZA TRALICCIO		NO (necessità di impalcato pieno inferiormente)	<ul style="list-style-type: none"> Intonaco a base gesso Lastre in cartongesso direttamente avvitate al profilo a "C" Fissaggio di struttura per cartongesso o gessofibra con tasselli nel travetto in c.a.
SOLO EPS		NO (necessità di impalcato pieno inferiormente)	<ul style="list-style-type: none"> Intonaco a base gesso Fissaggio di struttura per cartongesso o gessofibra con tasselli nel travetto in c.a.

Le lastre sottotrave ad isolamento delle travi a spessore sono disponibili negli spessori di 4-5-6-7-8 cm.