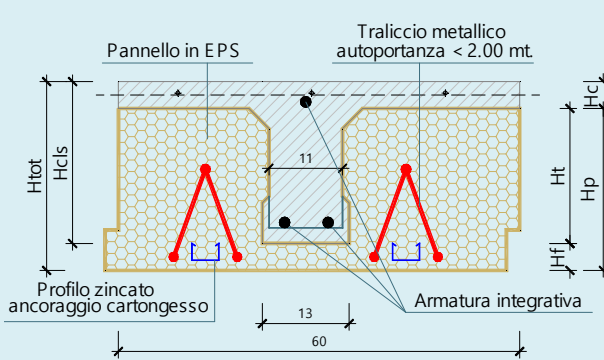
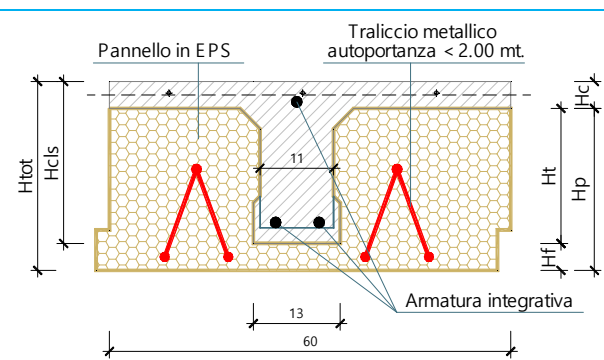


Tabella riassuntiva delle varie tipologie di pannello *Termosolaio* disponibili a seconda degli accessori scelti.

Versione	Sezione	AUTOPORTANZ A in 1° fase	FINITURE all'intradosso
STANDARD	 <p>Pannello in EPS Traliccio metallico autoportanza < 2.00 mt Htot Hcls Ht Hp Hf Hc 11 13 60 Profilo zincato ancoraggio cartongesso Armatura integrativa</p>	SI (2,00mt)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intonaco a base gesso ▪ Lastre in cartongesso direttamente avvitate al profilo a "C" ▪ Fissaggio di struttura per cartongesso o gessofibra con tasselli nel travetto in c.a.
CON TRALICCIO SENZA PROFILO	 <p>Pannello in EPS Traliccio metallico autoportanza < 2.00 mt Htot Hcls Ht Hp Hf Hc 11 13 60 Armatura integrativa</p>	SI (2,00mt)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intonaco a base gesso ▪ Rasatura con intonaco tradizionale

I pannelli possono essere prodotti anche con 1 solo traliccio (ed abbinato 1 solo profilo) a scelta tra le due parti di alleggerimento.

Le lastre sottotrave ad isolamento delle travi a spessore sono disponibili negli spessori di 4-5-6-7-8 cm.