Conformità CAM (Criteri Ambientali Minimi) BIO-VENT N CAM-BIO-VENT.N-03.25

Ai fini della conformità CAM (*Criteri Ambientali Minimi*), il prodotto di cui sotto:

BIO-VENT N	**Descrizione:**
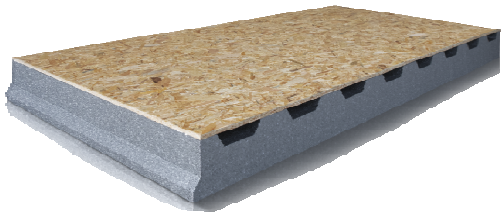	Sistema per la coibentazione e la ventilazione monodirezionale del tetto, composto da un pannello in EPS (polistirene espanso sinterizzato) di color grigio prodotto con materia prima Neopor®, conforme alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, tagliato da blocco, accoppiato ad un pannello di OSB/3. Spessori disponibili: da 40 a 160 mm Spessore ventilazione: da 40 a 100 mm Spessore OSB: 12 mm Dimensioni: 2410 x 1200 mm

rispetta l'art. 2.5.7 "*Isolanti termici ed acustici*" del DM 23/06/22 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*" in quanto:

☑	è in possesso della marcatura CE in quanto conforme alla norma di prodotto armonizzata UNI EN 13163;
☑	non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Substance of Very High Concern-SVHC), secondo il regolamento REACH (Reg. (CE) n.1907/2006) in concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso). Sono fatte salve le eventuali specifiche autorizzazioni all'uso previste dallo stesso regolamento per le sostanze inserite nell'All. XIV e specifiche restrizioni previste nell'All. XVII del Regolamento.
☑	non è prodotto con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), (ad. es. HCFC);
☑	non è prodotto o formulato utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
☑	se prodotto da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti sono inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
☑	rispetta la quantità minima di materia riciclata, misurata sul peso del prodotto isolante, come riportato nella relativa tabella per *Isolante in forma di pannello (Polistirene Espanso Sinterizzato)* ed è dichiarata pari al 15% secondo il **Certificato n. 1951/2021** rilasciato dall'organismo di valutazione della conformità **IIPR** che ha attestato il contenuto di riciclato secondo i requisiti specificati nel Regolamento "**Plastica Seconda Vita**".

La validità del certificato sopra riportato è estendibile a tutte le lastre appartenenti alla stessa tipologia (nei vari spessori e geometrie differenti).

In riferimento al pannello **Bio-VENT N**, si dichiara, secondo il p.to 7.8 della UNI EN ISO 14021 il seguente contenuto minimo di riciclato:

Prodotto certificato dalla sede produttiva*	Denominazione commerciale Bioisotherm	Misure certificate	contenuto di riciclato
I-WIND GM ECO	**BIO-VENT N**	Tutte le dimensioni disponibili	**> 15 %**

* ISOLKAPPA Italia S.r.l.
sede legale: Loc. Monaco, zona P.I.P. – 84026 Postiglione (SA) | sito produttivo: via Spineta, loc. Villani – 84091 Battipaglia (SA)

BIOISOTHERM S.r.l.